

CỨU HỘ THANG MÁY 3 PHA (ARD)

Tiêu chuẩn:

Model	SJ-ARD45		SJ-ARD55	
Công suất động cơ	≤ 30kW		≤ 37kW	
Đầu vào				
Điện áp xoay chiều	380VAC3 phase ± 10%, 50Hz			
Điện áp một chiều	120VDC (10x12V 17Ah)		120VDC (10x12V 20Ah)	
Đầu ra				
Điện áp đầu ra	380VAC 3 phase ± 5%			
Dạng sóng	Pure Sine			
Tần số	50Hz			
Thời gian trễ K1 sau khi mất điện lưới	5s - 10s - 20s (tùy theo dây cáp nối)			
Ắc quy				
Loại ắc quy	Ắc quy chì kín khí			
Loại sạc	Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn			
Chế độ bảo vệ	Quá tải đầu ra và ngắn mạch Ắc quy yếu và quá áp			
Các đặc tính khác				
Biến áp	Cố			
Độ ồn	<45db (1m)			
Nhiệt độ	0-45°C			
Độ ẩm	20% - 90% (không ngưng tụ)			
Cân nặng	Tủ chính: 61kg; Tủ ắc quy: 63.5kg		Tủ chính: 61kg; Tủ ắc quy: 77kg	
Kích thước	Tủ chính: 530x550x220mm; Tủ ắc quy: 450x550x220mm			


Lưu ý:

- ▶ Thời gian xả liên quan đến dung lượng ắc quy và đặc điểm tải, tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm thực.
- ▶ Cứu hộ thang máy 3 pha chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi kết nối với ắc quy.



BROCHURE CỨU HỘ THANG MÁY

MADE IN VIETNAM

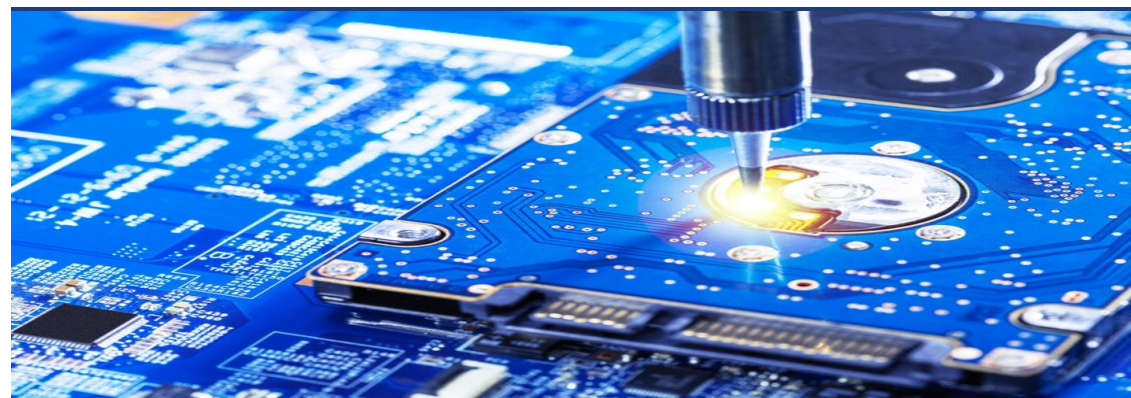

Desiring Always

Công ty TNHH Công nghệ Điều khiển LiSA
LiSA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LiSA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 | Fax: +84 24 7309 9997

Email: contact@lisatech.vn | Website: http://lisatech.vn

CỨU HỘ THANG MÁY 3 PHA (ARD)

Đặc tính:

- ▶ Đầu ra sóng sine chuẩn
- ▶ Dễ dàng cài đặt và an toàn khi vận hành
- ▶ Điều khiển giữa chế độ cứu hộ và điện lưới dựa trên vi xử lý
- ▶ Tự khởi động lại khi dòng điện xoay chiều được cấp lại
- ▶ Nâng cao tuổi thọ của ắc quy bằng mạch sạc 3 giai đoạn
- ▶ Hiệu suất cao, tối ưu và dễ dàng khi vận hành, lắp đặt
- ▶ Bảo vệ ngắn mạch và quá tải
- ▶ Phù hợp với mọi loại thang máy.

Ứng dụng:

Thiết bị ARD Soji hoạt động như nào?

Bộ cứu hộ thang máy 3 phase SJ series được thiết kế để có thể hoạt động với các động cơ có hộp số và không hộp số, tương thích với hầu hết các loại biến tần đang có mặt trên thị trường giúp cho việc lắp đặt và vận hành được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng.



Bộ cứu hộ 3 pha công suất lớn SJ-ARD45

CỨU HỘ THANG MÁY 3 PHA (ARD)

Tiêu chuẩn:

Model	SJ-ARD5	SJ-ARD10	SJ-ARD15	SJ-ARD20	SJ-ARD25	SJ-ARD30	SJ-ARD35
Công suất động cơ	≤ 5.5kW	≤ 7.5kW	≤ 9kW	≤ 11kW	≤ 16kW	≤ 18.5kW	≤ 22kW
	Đầu vào						
Điện áp xoay chiều	380VAC 3 phase± 10%, 50Hz						
Điện áp một chiều	48VDC (4x12V 7Ah)	60VDC (5x12V 7Ah)	60VDC (5x12V 9Ah)		60VDC (5x12V 12Ah)		60VDC (5x12V 17Ah)
	Đầu ra						
Điện áp đầu ra	380VAC 3 phase± 10%						
Dạng sóng	Sine chuẩn						
Tần số	50Hz						
Thời gian trễ K1 sau khi mất điện lưới	5s - 10s - 20s (tùy theo dây cáp nối)						
	Ắc quy						
Loại ắc quy	Ắc quy chì kín khí						
Loại sạc	Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn						
Chế độ bảo vệ	Quá tải đầu ra và ngắn mạch Ắc quy yếu và quá áp						
	Các đặc tính khác						
Biến áp	Có						
Độ ồn	<45db (1m)						
Nhiệt độ	0-45°C						
Độ ẩm	20% - 90% (không ngưng tụ)						
Cân nặng	35kg	50kg			53kg		68kg
Kích thước	400x480x190 mm	510 x 655 x 190 mm					510x670x190 mm

Lưu ý:

- ▶ Thời gian xả liên quan đến dung lượng ắc quy và đặc điểm tải, tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm thực.
- ▶ Cứu hộ thang máy 3 pha chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi kết nối với ắc quy.

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: số 10, LK 10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Đông, Hà Nội

ĐT: +84 24 7309 9997 Fax: +84 24 7309 9997

Email: contact@lisatech.vn | Website <http://lisatech.vn>