

LƯU ĐIỆN CỦA CUỐN 3 PHA (ARD)

Tiêu chuẩn:

MODEL	SJ-ARD5	SJ-ARD10
Công suất động cơ	≤ 1200W	≤ 1600W
	Đầu vào	
Điện áp xoay chiều	380 VAC 3 pha ± 10%, 50Hz	
Điện áp một chiều	60 VDC (5 x 12V 7Ah)	60 VDC (5 x 12V 7Ah)
	Đầu ra	
Điện áp đầu ra	380 VAC 3 pha ± 10%	
Dạng sóng	Sine chuẩn	
Tần số	50 Hz	
Thời gian cứu hộ sau khi mất điện lưới	3 phút - 5 phút	
	Ắc quy	
Loại ắc quy	Ắc quy chì kín khí	
Loại sạc	Sạc thông minh tích hợp 3 giai đoạn	
Chế độ bảo vệ	Quá tải đầu ra và ngắn mạch Ắc quy yếu và quá áp	
Thời gian lưu trữ	72h (Phụ thuộc vào công suất ắc quy. Tự động ngắt sau 300s ở trạng thái xả.)	
	Các đặc tính khác	
Biến áp	Có	
Độ ồn	<45db (1m)	
Nhiệt độ	0 - 45°C	
Độ ẩm	20% - 90%RH (không ngưng tụ)	
Khối lượng tịnh	37kg	50kg
Kích thước (RxDxCmm)	400 x 480 x 190	510 x 655 x 190mm

Lưu ý:

- ▶ Thời gian xả liên quan đến dung lượng ắc quy và đặc điểm tải, tùy thuộc vào cấu hình của sản phẩm thực.
- ▶ Lưu điện của cuộn 3 pha chỉ có thể hoạt động bình thường sau khi kết nối với ắc quy.


NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA

Địa chỉ: No.10, LK10, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 24 7309 9997 | Fax: ++84 24 7309 9997
Email: contact@lisatech.vn | Website: http://lisatech.vn



BROCHURE
ARD PRODUCTS

LƯU ĐIỆN CỦA CUỐN
MADE IN VIETNAM

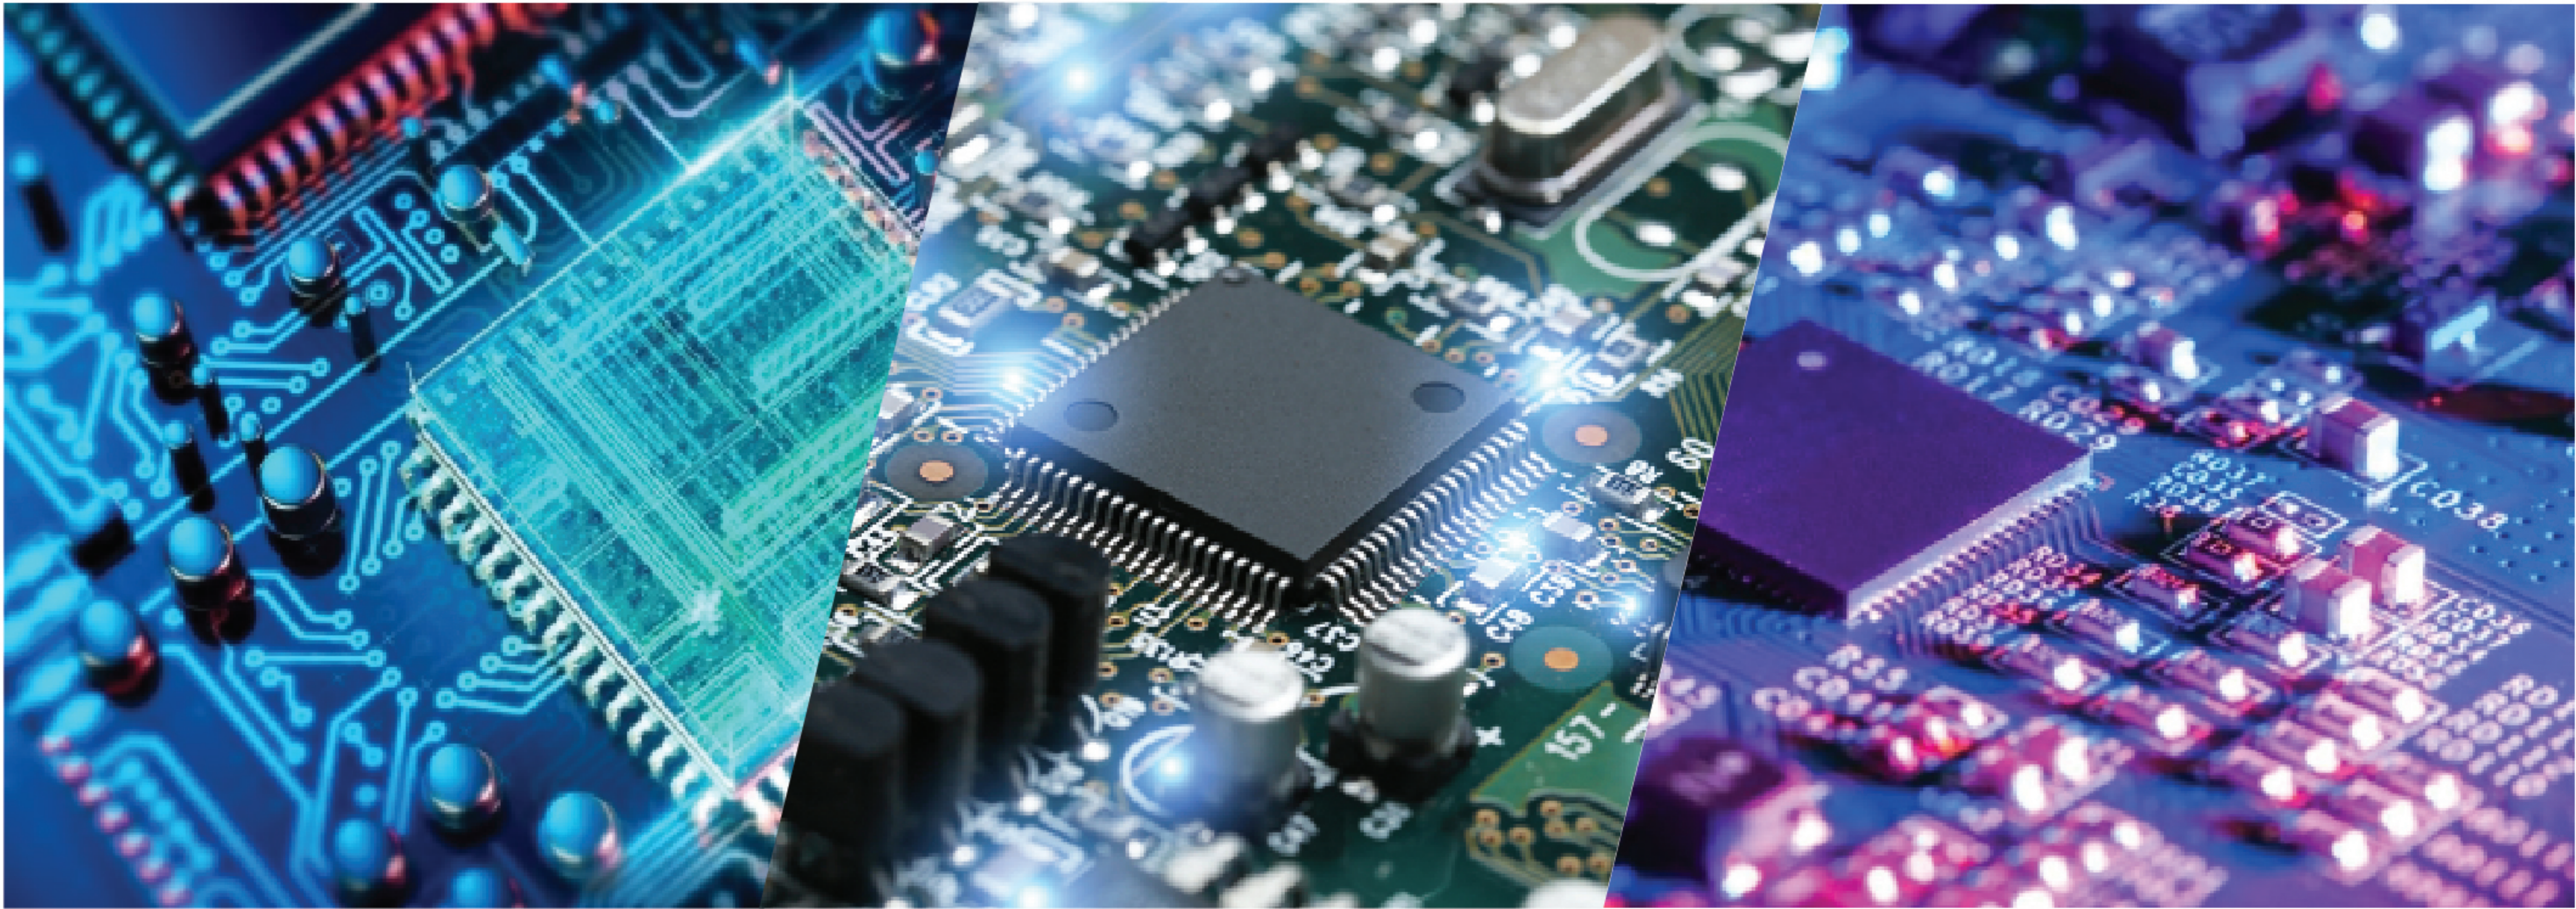

Desiring Always
Công ty TNHH Công nghệ Điều khiển LiSA
LiSA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD